


MIRACLE

PC CONVERTER MODEL : ML-900



- ・本製品は、アナログカメラ信号(12PINコネクタ)とNTSC信号(BNCコネクタ)のカメラ・機器の映像信号を新規開発したUSBビデオクラス(UVC)により、USB2.0の高速転送でパソコンに直接送ってメモリー上に展開したり、記録媒体に保存する事が出来ます。
- ・パソコンに接続するだけで、すぐにWindows標準Viewerで取り込みが出来ます。
- ・Miracle Monitor ビューソフト(付属品)で、動画映像の表示・静止画像の表示と保存が出来ます。
- ・映像信号を10bit(AD変換)で取り込んで、非圧縮リアルタイムの出力(30fps)が可能です。(※1)
- ・Windowsアプリケーションをユーザー様が構築して頂きますとさまざまな使用用途がございます。

【接続方法】

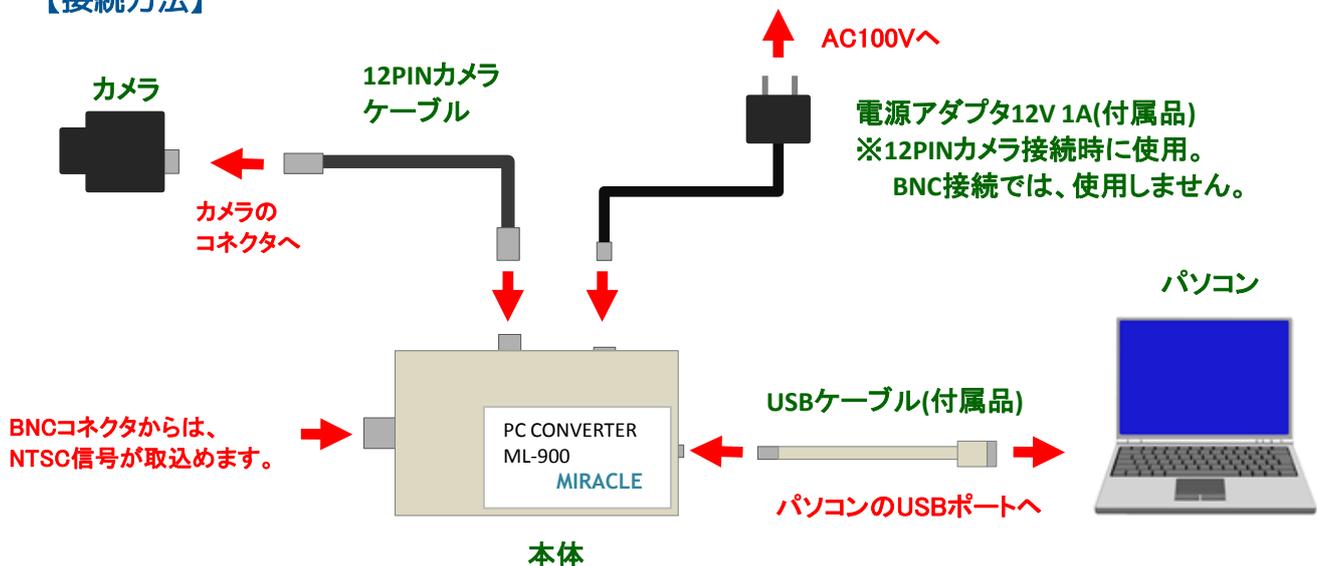


【映像の取り込み方法】

Windows標準Viewerまたは、Miracle Monitor ビューアソフト(付属品)で、映像の取り込みが出来ます。

●Windows標準Viewer

パソコンに接続をするだけで、Windows標準のViewerで取り込みが出来ます。

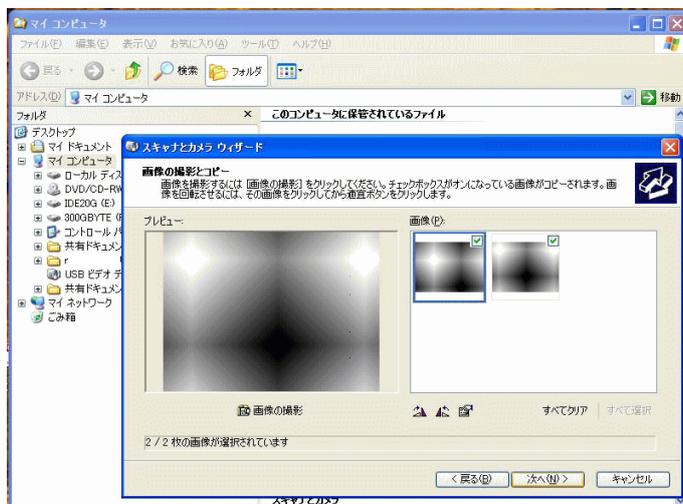

●ビューアソフト 「Miracle Monitor」

ビューアソフト(付属品)をパソコンにインストールして頂きますと取り込みが出来ます。

「Miracle Monitor」
ビューアソフト(付属品)



インストール



画面のボタンをマウスで選択をして、操作します。

- 「Live」 : 動画映像を表示する。
- 「Still」 : 動画映像を静止画像表示する。
- 「Save」 : 静止画像を保存する。



機能仕様

- ・NTSCフルレート(30fps)を非圧縮で転送可能です。(※1)
- ・対応OS Windows XP/VISTA/7(32bit)
- ・ドライバは、標準UVC・MIRACLE Viewer Softにて対応。
- ・外部電源(12Pin カメラ用) 12v 450mA使用可能。

(※1) CPU性能、パソコンの構成によって変わります。

製品構成

- ①本体 (W:105mm×H:40mm×D:65mm)
- ②USBケーブル (シリーズA⇄シリーズ 2m)
- ③電源アダプタ DC12V 1A
- ④Miracle Monitor (ビューアソフト)
- ⑤取扱説明書

株式会社 ミラクル

〒136-0072

東京都江東区大島9-3-16 東大島メトロプラザ2F

TEL:03-5628-3181 FAX:03-5628-3381

E-mail:info@miracle1.co.jp

URL:http://www.miracle1.co.jp/